


V-VTA

V-VTA 16 | V-VTA 26 | V-VTA 41



**GRIÑO
ROTAMIK**
COMPRESORES - TURBINAS - BOMBAS DE VACÍO - SOPLANTES ROTOS



Sin Aceite - Oil-less

Bombas de vacío de paletas rotativas de funcionamiento en seco

Capacidades que van desde 16 hasta 48 m³/h
Vacío final 150 mbar (abs).

Con filtro de aspiración de papel integrado

La cubierta de sonido produce un bajo nivel sonoro, refrigeración intensa y protege las superficies calientes

Sin vibraciones, fáciles de operar y mantener

Motores protección IP 55, aislamiento clase F

Dry running rotary vane vacuum pumps

Capacities ranging from 16 to 48 m³/h

Ultimate vacuum 150 mbar (abs.).



With integrated suction paper filter

Sound cover produces low noise level, intensive cooling and protects the hot surface

Vibración free, easy operat and maintain




Motors IP 55 protection insulation class F

Diagrama de selección - Selection diagram

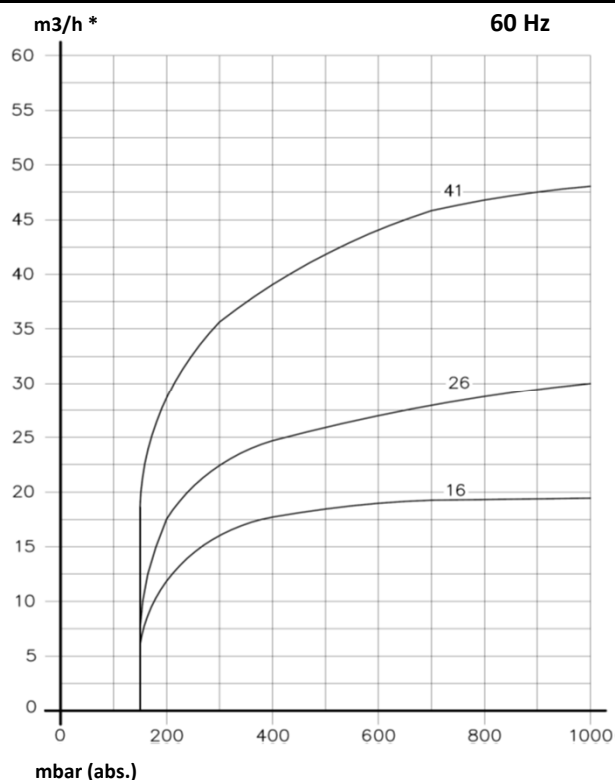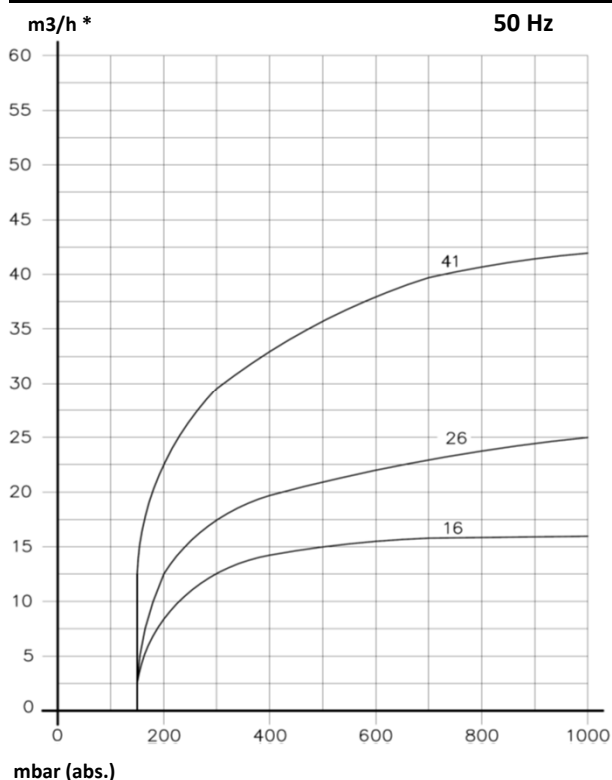

V-VTA			16	26	41
Capacidad de succión Suction capacity	m ³ /h	50 Hz	16	25	40
		60 Hz	19	30	48
Vacío final Ultimate vacuum	mbar (abs.)		150		
Versión del motor Motor version	3~	50 Hz	220-240 / 380-415		
		60 Hz	220-288 / 380-498		
Motor version	1~		230V+- 10% (50/60 Hz)		
Características del motor Motor rating	kW (3~)	50 Hz	0,55	0,75	1,5
		60 Hz	0,65	0,9	1,8
	kW (1~)	50 Hz	0,55	0,75	1,5
		60 Hz	0,65	0,9	
Corriente consumida Current draw	A (3~)	50 Hz	2,7 / 1,55	3,6 / 2,1	6,6 / 3,8
		60 Hz	2,9 / 1,7	4,2 / 2,4	6,9 / 4,0
	A (1~)	50 Hz	3,9	5,6	10
		60 Hz	4,4	6,5	
Velocidad Speed	r.p.m.	50 Hz	1450		
		60 Hz	1740		
Nivel sonoro medio Average noise level	dB(A)**	50 Hz	60	61	66
		60 Hz	63	64	69
Peso Weight	Kg	3~	22	28	39
		1~	23	30	

Dimensiones - Dimensions [mm]

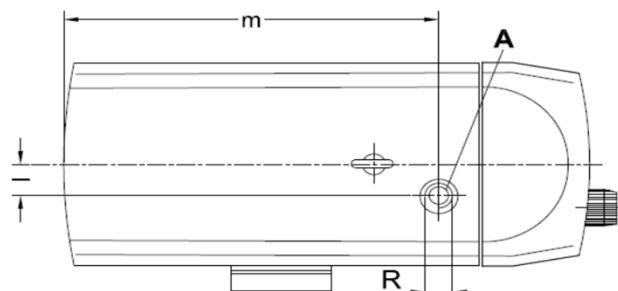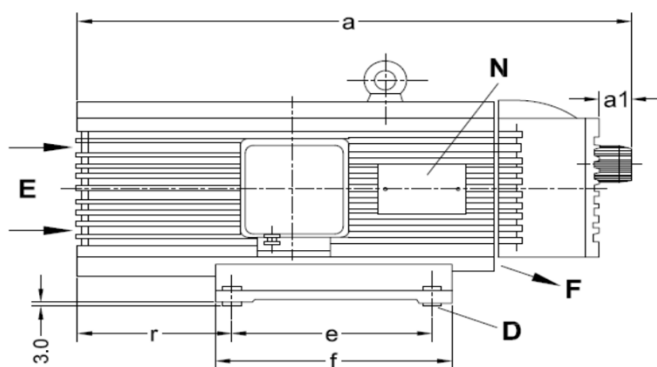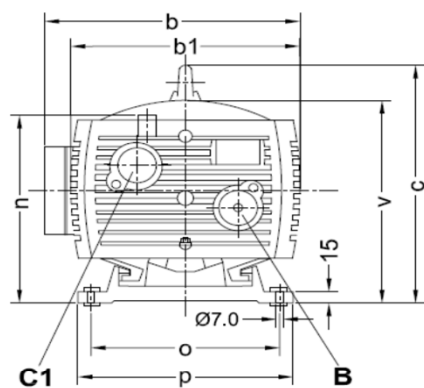

A	Conexión de vacío - Vacuum connection
B	Salida silenciador de aire - Exhaust air silencer
C1	Válvula reguladora de vacío - Vacuum regulating valve
D	Tope de goma - Rubber buffer
E	Entrada de aire refrigeración - Cooling air entry
F	Salida de aire de refrigeración - Cooling air exit
N	Placa de datos - Data plate

V-VTA	16	26	41
a	454	502	570
a1	39	39	39
b	225	252	270
b1	204	250	250
c	208	292	292
e	205	220	220
f	244	260	260

V-VTA	16	26	41
l	15	15	15
m	289	300	362
n	186	226	226
o	128	198	198
p	156	240	240
v	201	245	247
R	G 1/2	G 3/4	G 3/4

Accesorios - Accessories

V-VTA		16	26	41
Válvula de retención Non-return valve	ZRK	13	20	20
Conexión de manguera Hose connection	ZSA	13	20	20
Filtro succión de vacío Vacuum suction filter	ZVF 50 Hz ZVF 60 Hz	13	20	20
Arrancador de motor Motor starter	ZMS (3~) 50 Hz	40 / 16	40 / 25	100 / 40
	(3~) 60 Hz	40 / 25	63 / 25	100 / 40
	(1~) 50 Hz	40	63	100
	(1~) 60 Hz	63	100	100

m3/h* referente a las condiciones de succión en la conexión de entrada - refers to suction conditions at inlet connection

dB(A)** a carga media, entrada y descarga conectadas a la tubería - at medium load, inlet and discharge connected to a pipeline

Las curvas, el contenido de las tablas (tolerancia +-10%) se refieren a la bomba de vacío a temperatura de funcionamiento normal

Curves, tables content (tolerance +-10%) refer to vacuum pump at normal operating temperature

¡Nos reservamos el derecho de alterar la información técnica! - We reserve the right to alter technical information!