



Bomba de Vacío de Paletas seca VTE 6 (33) Rotary Vane Pump VTE 6 (33)

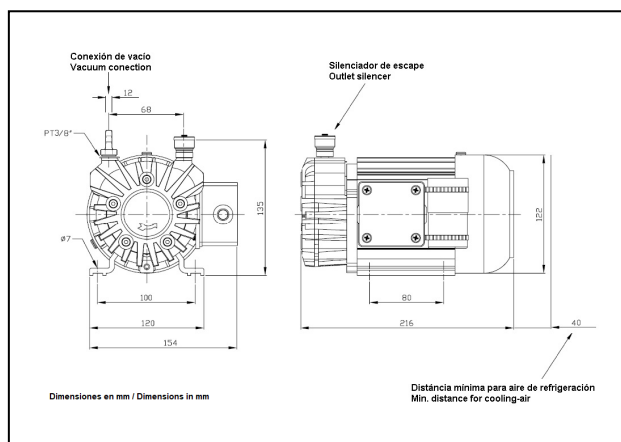

Caudal / Flow 6,0 / 7,2 m³/h

Vacío max. / Max. vacuum 90 mbar abs.



Datos técnicos / Technical Data

Descripción / Description	VTE 6 (33) EW
Referencia / Part number	1025160242
Caudal máx. / Max. flow	6,0 / 7,2 m ³ /h
Vacío discontinuo máx. / Max. intermittent vacuum	90 mbar abs.
Vacío continuo máx. / Max. continuous vacuum	90 mbar abs.

Datos eléctricos / Electrical Data


Tipo de motor / Motor type	Condensador / Capacitor
Voltage nominal / Nominal voltage	220 – 240 V 50/60 Hz
Velocidad nominal / Nominal speed	2750/3300 rpm
Potencia motor / Motor rating	0,25/0,30 kw
Consumo motor / Current consumption	1,33/1,71 A
Aislamiento / Motor insulation class	F
Clase de protección / Protection class	IP54

Datos Generales / General Data

Temperatura ambiente / Ambient temperature	0 a 50°C / 0 to 50°C
Peso / Weight	6.74 Kg
Sentido de giro / Direction of rotation	Sentido contra reloj / ccw
Nivel sonoro / Average noise level	57 / 59

Todos los valores de caudal se refieren a condiciones de aspiración / All listed flow values relate to air at the pump inlet condition

Curvas de caudal / Flow curves

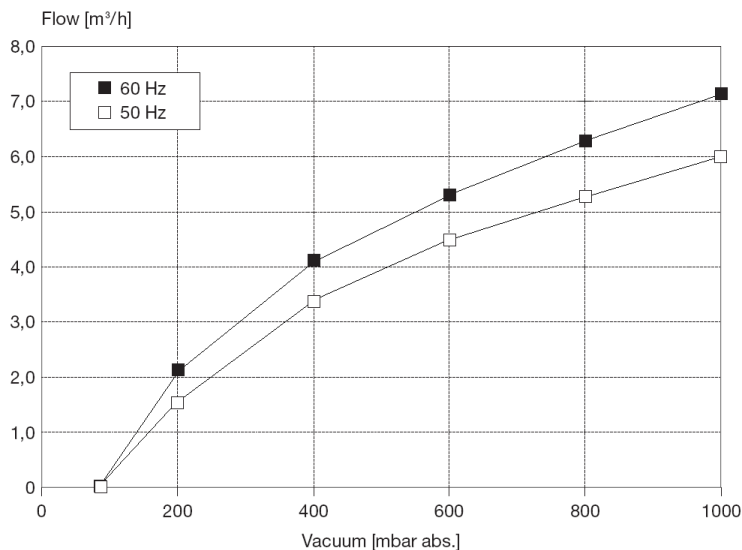

GRINÓ ROTAMIK S.A.

Pol.Ind.Cova Solera c/Londres, 7

08191 Rubí – Barcelona – Spain

Tel.34-93-588 06 60

Fax.34-93-588 07 48

web: www.grino-rotamik.es

e-mail: grino-rotamik@grino-rotamik.es